


Montagerail MS 27

Toepassing

Bijzonder geschikt voor het maken van snelle, eenvoudige en vakkundige traversen, wandconsoles en lichte basisconstructies. De montagerails zijn compatibel met alle Pressix CC 27 systeemproducten. Eenvoudig te bevestigen met plafondanker, betonschroef of met een plug in combinatie met schroef.

Technische gegevens

Materiaal: Staal 1.0929, band verzinkt conform DIN EN 10346

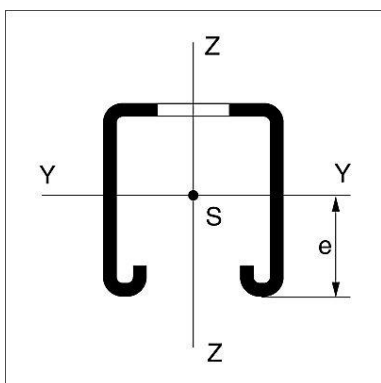


Type B/H/s [mm]	Weerstandmoment [cm ³]	Traagheidsmoment [cm ⁴]	Traagheidsradius [cm]
27/15	W _y : 0,20 W _z : 0,53	L _y : 0,17 L _z : 0,71	i _y : 0,53 i _z : 1,10
27/27	W _y : 0,51 W _z : 0,77	L _y : 0,76 L _z : 1,05	i _y : 0,95 i _z : 1,12

Type B/H/s [mm]	Dwarsdoorsnede A [cm ²]	Afstand e [cm]	max. toel. Puntbelasting F _{max} (Trek) kN]	toel. Buigmoment Mq [Nm]
27/15	0,59	0,847	1,5	10
27/27	0,83	1,473	1,5	10

Opmerking: in de opgegeven waarden is rekening gehouden met ponsgaten

➤ Belastingdiagram

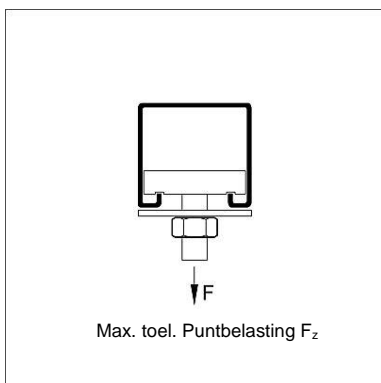

Aan dit product is het "keurmerk beugelbevestigingen" toegekend en het is daarmee onderworpen aan extern toezicht volgens RAL GZ-655

Type	Lengte [m]	Gewicht [kg/m]	Verpakt per [m]	Artikelnummer
27/15	2	0,50	20	196014
27/27	2	0,70	20	195994
27/27	6	0,70	36	196007

