

### Railmoer NT HZ 41


#### Toepassing

Zware uitvoering, geschikt voor montagerails met een breedte van 41 mm.

#### Technische gegevens

	M8	M10	M12	M16
Aandraaimoment 8.8 <sup>1)</sup> [Nm]	25	40	80	80

<sup>1)</sup> Bij toepassing van de lagere sterkteklassen dient de waarde overeenkomstig te worden gereduceerd.

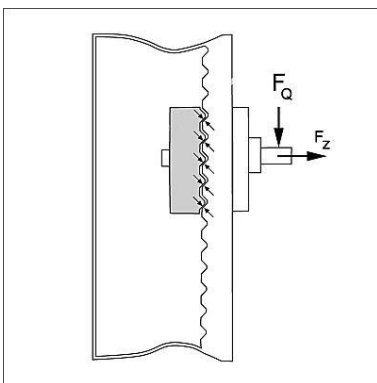

Materiaaldikte montagerail [mm]	M8 FZ ≤ [kN]	M10 FZ ≤ [kN]	M12 FZ ≤ [kN]	M16 FZ ≤ [kN]	M8 FQ ≤ [kN]	M10 FQ ≤ [kN]	M12 FQ ≤ [kN]	M16 FQ ≤ [kN]
1,5	6,0	6,0	7,5	7,5	4	5,5	7,5	6
2,0	7,5	7,5	10	10	4	5,5	9	6
2,5	8,5	8,5	11	11	4	5,5	9	6
3,0	8,5	8,5	13	13	4	5,5	9	6

Opmerking: Houd rekening met de toelaatbare puntbelasting van de montagerail

Materiaal: Staal, elektrolytisch verzinkt.

Type	Toel. Belasting F <sub>z</sub> [kN]	W [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
HZ 41-M8	5,8	0,04	50	<b>151935</b>
HZ 41-M10	9,3	0,03	50	<b>151944</b>
HZ 41-M12	10,0	0,06	50	<b>182288</b>
HZ 41-M16	10,0	0,05	50	<b>182297</b>