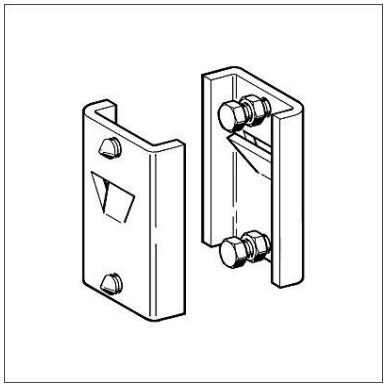

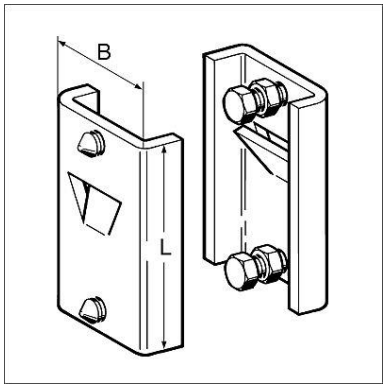

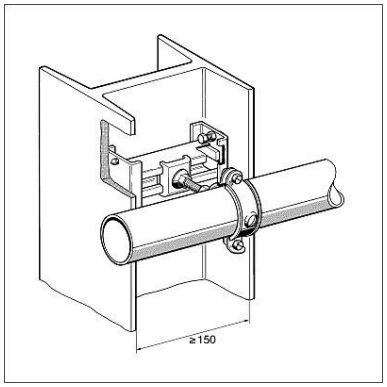

Klemconsole SKL

Toepassing
Het Klemconsole set SKL wordt gebruikt om een bevestigingspunt te kunnen maken tussen de flensen van I of H of U Profielen. Hierbij kan het vast te zetten systeem (buizen etc.) zowel in de lengte- als dwarsrichting op het profiel lopen. Bovendien biedt de Klemconsole de mogelijkheid om tussen twee verticaal opgestelde profielen een dwarsliggende montagerail te plaatsen.

Levering
Compleet geassembleerd.

Montage
Bepaling lengte van de te gebruiken Montagerail is binnenmaat van het profiel minus 25mm.

Aandraaimoment van de klemschroeven minimaal 1 tot max. 1 ½ ronddraaien; aansluitend contramoeren vast aandraaien.

Technische gegevens
Toelaatbare belasting bij: Dwarsligger; (met 2 sets SKL) 5,0 kN/Traverse
Individueel: (met 1 set SKL) 2,5 kN

Houdt rekening met het maximale torsie moment van de Montagerail.

Materiaal: Staal, elektrolytisch verzinkt

Type	Geschikt voor montagerail	Minimum profiel [mm]	L [mm]	B [mm]	W [kg]	Verpakt per [Set]	Artikel-nummer
SKL	41/41/2,5 41/45/2,5	IP 140 U 200	100	62	0,93	5	**145671**

© en vertaling DE > NL UnderConstruction