

Ophanglus RSL N

Toepassing

Voor stationaire sprinklerleidingen.

Levering

Ophanglus met afgeronde kanten. Flensmoer en stelmoer zijn los bijgevoegd.


Technische gegevens

Materiaal:

Staal, bandverzinkt volgens DIN EN 10346.

Goedkeuringen

VdS-Erkenning Nr. G4850025; FM-Goedkeuring.

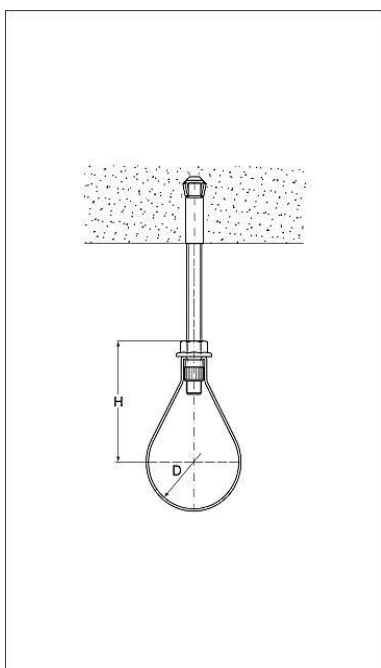

Type	NB	Draadaan- sluiting	D [mm]	H [mm]	W [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikel- nummer
33,7	1"	M8 (VdS)	34	65	0,05	100	102287
42,4	1 ¼ "	M8 (VdS)	43	65	0,05	50	102296
48,3	1 ½ "	M8 (VdS)	49	70	0,06	50	102302
60,3	2"	M8 (VdS)	61	79	0,06	50	102311
33,7	1"	M10 (FM)	34	65	0,06	100	102126
42,4	1 ¼ "	M10 (FM)	43	65	0,06	50	102135
48,3	1 ½ "	M10 (FM)	49	70	0,06	50	102144
60,3	2"	M10 (FM)	61	79	0,07	50	102153
76,1	2 ½ "	M10	77	98	0,14	25	102320
88,9	3"	M10	90	113	0,16	25	102339
108		M10	110	142	0,19	25	102348
114	4"	M10	115	142	0,19	25	102357
133		M12	135	153	0,22	25	102366
139	5"	M12	142	153	0,22	25	102375
159		M12	161	184	0,25	25	102384
168	6"	M12	170	184	0,26	25	102393
219	8"	M16	221	236	0,56	10	102409