

### Ophanglus RSL N met Silicone inlage

#### Toepassing

Voor stationaire sprinklerinstallaties, overwegend bij geluidgedempte installaties, ook bij dempingeisen volgens DIN 4109.

#### Levering

Flens- en stelmoer los bijgevoegd.

#### Technische gegevens

Materiaal:

Staal, band verzinkt volgens DIN EN 10346


Inlage:

Silicone, rood, geassembleerd (Silicone rubber zie hoofdstuk profielrubber, dempelementen)

#### Goedkeuringen

VdS-Erkenning Nr. G4850035

Bij FM installaties dient toestemming aangevraagd te worden bij de inspecteur.

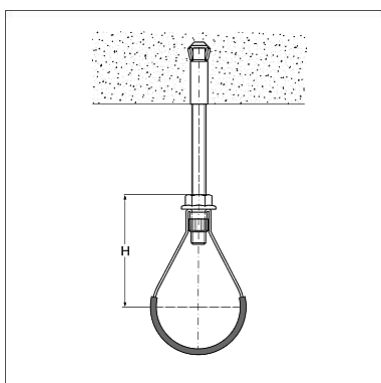

Type	NB	Draad aansluiting	H [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
26,9	¾"	M8	65	0,06	100	<b>113307</b>
33,7	1"	M8	65	0,07	100	<b>113308</b>
42,4	1¼"	M8	70	0,08	50	<b>113309</b>
48,3	1½"	M8	79	0,09	50	<b>113310</b>
60,3	2"	M10	98	0,17	25	<b>113311</b>
76,1	2½"	M10	113	0,23	25	<b>113312</b>
88,9	3"	M10	142	0,25	25	<b>113313</b>
114,3	4"	M12	153	0,28	25	<b>113314</b>
139,7	5"	M12	184	0,31	25	<b>113315</b>
168,3	6"	M12	184	0,31	25	<b>113316</b>
219,1	8"	M16	236	0,65	10	<b>113317</b>