

Ventilatiebeugel PLU 2G-N m.E.

Toepassing


Tweedelige beugel voor het monteren van spiraalbuis. Geschikt als geluid ontkoppelde buisbevestiging ook bij dempingeisen volgens DIN 4109.

Levering

Spanschroeven geassembleerd en tegen verlies geborgd. Scharnierende schroef voor een snelle en eenvoudige snel sluitende montage. Handzame en ruimte besparende verpakking, voor één-hand-montage.

Montage

Bovendeel van de beugel zonder storend onderdeel monteren. Onderste beugel helft met sleutelgat verlies zeker in de vaste schroef hangen. Na het aanbrengen van de spiraalbuis en de scharnierschroef achter het afgeschuinde deel zit worden de spanschroeven met maximaal 2 Nm aangedraaid.

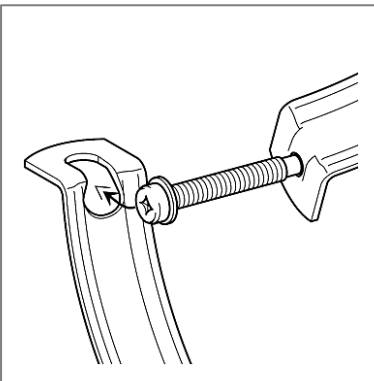


Technische Gegevens

Type	Materiaal [mm]	Toelaatbare ge- bruiksbelasting [kN]	Schroefdraad aansluiting
71 - 200	20 x 1,5	0,8	M8/M10
224 - 500	25 x 1,5	1,0	M8/M10

Materiaal:

Staal, elektrolytisch verzinkt

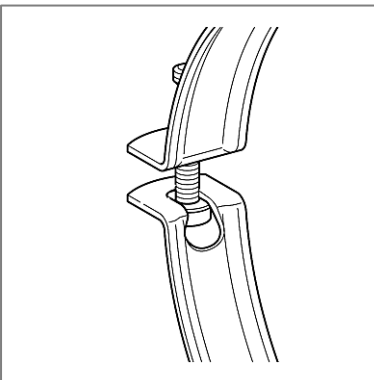

Type	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer.
71	0,11	50	199824
80	0,12	50	199831
90	0,13	50	199848
100	0,15	100	199855
112	0,16	100	199862
125	0,17	100	199879
140	0,19	70	199886
150	0,20	70	199893
160	0,21	70	199909
180	0,23	50	199916
200	0,25	50	199923
224	0,46	50	199930
250	0,51	40	199947
280	0,56	40	199954
300	0,59	40	199961
315	0,62	40	199978
355	0,70	40	199985
400	0,86	30	199992
450	0,87	20	199993
500	0,96	20	199994

