

### Afdichtingpasta DP 30/45

#### Toepassing

Voor het diffusie dichte montage van Sikla vastpunt koudebeugels.

#### Levering

In koker van 310 ml.

#### Montage

Afdichtingpasta rondom op de verhoogde rand van de vastpunt koudebeugel aanbrengen. Na het monteren van de koudebeugel controleren of rondom voldoende is afgedicht. De beste verwerkingstemperatuur van de afdichtingpasta ligt tussen 20°C en 25°C.


#### Technische gegevens

Waterdamp diffusieweerstand:

$\mu \sim 10\ 000$

Temperatuurbestendigheid:

-80°C tot +90°C

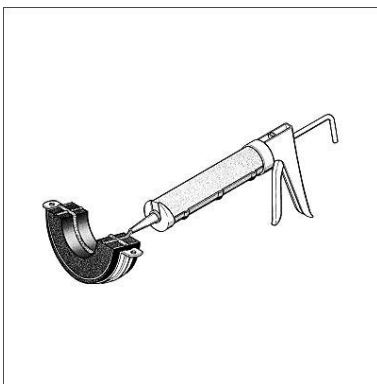

Type	W [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
30/45	0,49	1	<b>146283</b>