

### Glasvezelband GSK

#### Toepassing

Voor het isoleren van staalbanden en beugels.


#### Levering

Op rol, eenzijdig zelfklevend met beschermfolie (PE).

#### Technische gegevens

Temperatuurbereik: tot +1100°C continu  
 Brandklasse: B1 volgens DIN 4102  
 Volumegewicht: 200 kg/m<sup>3</sup>  
 Chemisch gedrag: neutraal

Type	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Rol [m]	Verpakt per [m]	Artikelnummer
25 x 2	25	2,0	10	120	193037
30 x 2	30	2,0	10	100	193044
40 x 2	40	2,0	10	70	193051
50 x 2	50	2,0	10	60	193068
60 x 2	60	2,0	10	50	193075
70 x 2	70	2,0	10	40	193082

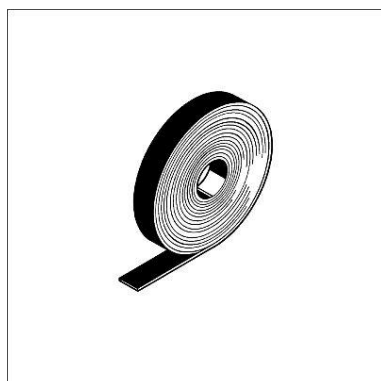

### Schuimrubber MSK

#### Toepassing

Voor het isoleren van staalbanden en beugels.

#### Levering

Op rol, eenzijdig zelfklevend met beschermfolie.

#### Technische gegevens

Geluidabsorptie: 12 dB(A)  
 Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C  
 Ozon- en weersbestendigheid: Goed  
 Celstructuur: Gesloten  
 Bestand tegen: Verdunde zuren, logen, alkali-  
 sche oplossingen, water, wateri-  
 ge oplossingen tot 70°C, geen  
 vochtopname  
 Niet bestand tegen: Hete oliën, brandstoffen, alifati-  
 sche- en aromatische koolwater-  
 stoffen en chloorgas.

Type	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Rol [m]	Verpakt per [m]	Artikel- nummer
20 x 3,0	20	3,0	10	150	137616
20 x 4,0	20	4,0	10	150	137412
20 x 6,0	20	6,0	10	150	143590
25 x 3,0	25	3,0	10	120	137722
30 x 3,0	30	3,0	10	100	137607