

Hollewandplug Metaal ANC-M

Toepassing

De Hollewandplug Metaal ANC-M wordt gebruikt voor het bevestigen aan holle wanden, bekleed met gipskarton, multiplex en spaanplaat, maar ook in holle steenblokken. Het bevestigde deel blijft demontabel, waarbij de aangebrachte Hollewandplug op haar plaats blijft zitten. De scherp uitstekende delen aan de kraag zorgen ervoor dat de plug niet meedraait.

Levering

Meervoudige spreidhuls met metrische schroef..


Montage

Met behulp van de montagetang wordt de geassembleerde schroef aangetrokken waardoor de lamellen volledig spreiden aan de binnenkant van de holle ruimte klemmen.

Technische gegevens

Materiaal: Plug en schroef van staal, elektrolytisch verzinkt.

Type	Ø [mm]	Schroef- lengte [mm]	Klem- dikte [mm]	Max. beves- tigingsdikte [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks].	Artikel- nummer
M4/12	7-8	32	3-12	16	0,01	100	402400
M5/16	9-10	52	3-16	20	0,02	100	402401
M5/32	9-10	65	11-32	16	0,02	100	402402
M6/16	10-12	52	3-16	16	0,02	100	402403
M6/32	10-12	65	11-32	24	0,03	100	402404
M8/21	13	65	5-21	25	0,03	100	402405
M8/34	13	75	16-34	25	0,04	100	402406

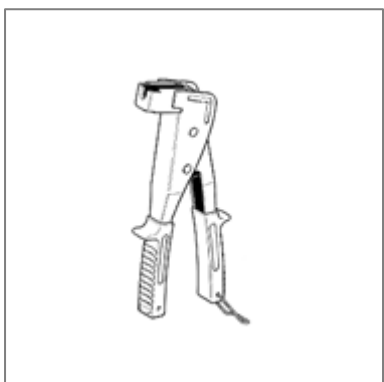

Montagetang ANC-M MZ

Toepassing

Voor het monteren van Hollewandplug ANC-M

Typ	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
M4 – M8	0,57	1	408578