

### Hollewandplug Metaal ANC-M

#### Toepassing

De Hollewandplug Metaal ANC-M wordt gebruikt voor het bevestigen aan holle wanden, bekleed met gipskarton, multiplex en spaanplaat, maar ook in holle steenblokken. Het bevestigde deel blijft demontabel, waarbij de aangebrachte Hollewandplug op haar plaats blijft zitten. De scherp uitstekende delen aan de kraag zorgen ervoor dat de plug niet meedraait.

#### Levering

Meervoudige spreidhuls met metrische schroef..

#### Montage


Met behulp van de montagetang wordt de geassembleerde schroef aangetrokken waardoor de lamellen volledig spreiden aan de binnenkant van de holle ruimte klemmen.

#### Technische gegevens

Type	M4/12	M5/16	M5/32	M6/16	M6/32	M6/49	M8/18	M8/32
Gipskarton 6=12,5 mm Treklast (kN)	0,25	0,30	0,30	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20
Houtplaat 6=13,0 mm Treklast (kN)	0,28	0,50	0,50	0,60	0,60	0,28	0,30	0,30
Cement ve- zelplaat d= 12,0 mm Treklast (kN)	0,35	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,45	0,45
Holle steen d=12 mm Treklast (kN)						0,70	0,70	0,70

Materiaal: Plug en schroef van staal, elektrolytisch verzinkt.

Type	Ø [mm]	Schroef- lengte [mm]	Klem- dikte [mm]	Max. beves- tigingsdikte [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks].	Artikel- nummer
M4/12	7-8	32	3-12	16	0,01	100	<b>402400</b>
M5/16	9-10	52	3-16	20	0,02	100	<b>402401</b>
M5/32	9-10	65	11-32	16	0,02	100	<b>402402</b>
M6/16	10-12	52	3-16	16	0,02	100	<b>402403</b>
M6/32	10-12	65	11-32	24	0,03	100	<b>402404</b>
M8/18	16	53	5-18	23	0,03	100	<b>114315</b>
M8/32	14	66	16-32	24	0,04	100	<b>114316</b>

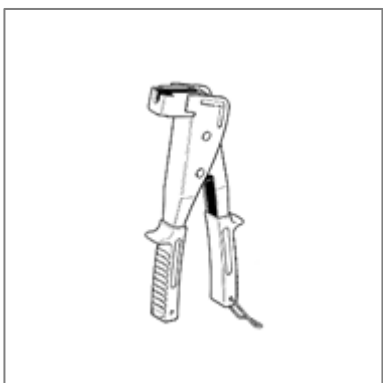

### Montagetang ANC-M MZ

#### Toepassing

Voor het monteren van Hollewandplug ANC-M

Typ	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
M4 – M8	0,57	1	<b>408578</b>