


Aanslagboor ANT BB met los opzetbare spreiddoorn ASW

Toepassing

Door toepassing van de los opzetbare spreiddoorn wordt het plaatsen van slagankers aanzienlijk vereenvoudigd. De montagetijd en krachtinspanning worden gereduceerd, zodat u de hoogst mogelijke efficiency bereikt. Door gebruikmaking van de opzetbare spreiddoorn wordt op de kraag van het anker een zichtbare markering aangebracht, als optische controle en bevestiging dat het anker correct is geplaatst.

Levering

ASW: Spreiddoorn inclusief Aanslagboor
ANT BB: Aanslagboor

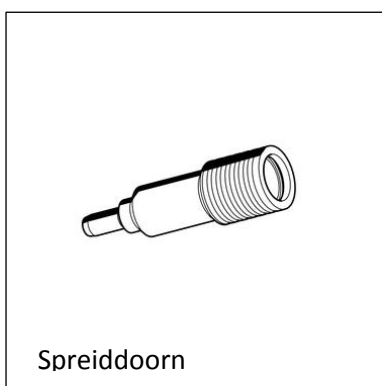


Spreiddoorn

Technische gegevens

Type	Geschikt voor Slaganker	Passende Aanslagboor
ASW M8 x 25	AN ES M8 x 25	ANT BB 10 x 25
ASW M8 x 30	AN ES M8 x 30	ANT BB 10 x 30
ASW M8 x 40	AN ES M8 x 40	ANT BB 10 x 40
ASW M10 x 25	AN ES M10 x 25	ANT BB 12 x 25
ASW M10 x 30	AN ES M10 x 30	ANT BB 12 x 30
ASW M10 x 40	AN ES M10 x 40	ANT BB 12 x 40

Materiaal

Spreiddoorn: Staal, elektrolytisch verzinkt
Aanslagboor: Gehard staal

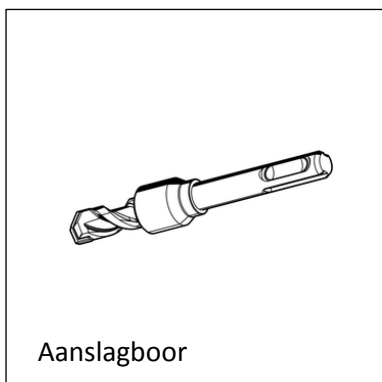

Aanslagboor

Type	G [kg]	Verpakt per [stuk]	Artikelnummer
ASW M8 x 25	0,20	1	116636
ASW M8 x 30	0,20	1	116637
ASW M8 x 40	0,23	1	116638
ASW M10 x 25	0,21	1	116639
ASW M10 x 30	0,21	1	116640
ASW M10 x 40	0,24	1	116641
ANT BB 10 x 25	0,11	1	116666
ANT BB 10 x 30	0,11	1	116667
ANT BB 10 x 40	0,12	1	116668
ANT BB 12 x 25	0,12	1	116669
ANT BB 12 x 30	0,12	1	116670
ANT BB 12 x 40	0,12	1	116671