

## Ophanglus RSL N HCP

### Toepassing

Voor stationaire sprinklerleidingen.

### Levering


Ophanglus met afgeronde kanten. Flensmoer en stelmoer zijn los bijgevoegd.

### Technische gegevens

Materiaal: Staal, HCP.

### Goedkeuringen

VdS-Erkenning Nr. G4850025; FM-Goedkeuring.

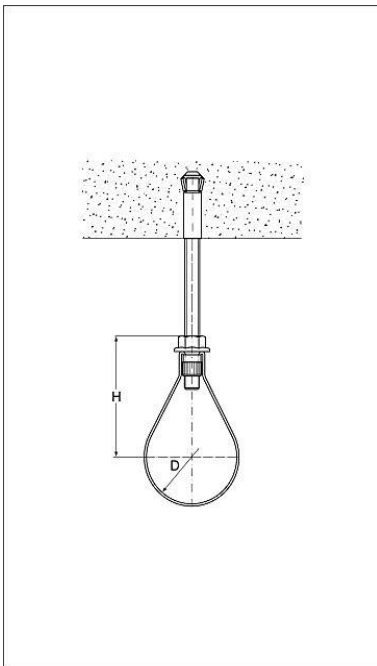

Type	NB	Draadaan- sluiting	D [mm]	H [mm]	W [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikel- nummer
26,9	¾"	M8 (VdS)	27	65	0,05	100	113242
33,7	1"	M8 (VdS)	34	65	0,05	100	113243
42,4	1 ¼ "	M8 (VdS)	43	65	0,05	50	113244
48,3	1 ½ "	M8 (VdS)	49	70	0,06	50	113245
60,3	2"	M8 (VdS)	61	79	0,06	50	113246
33,7	1"	M10 (FM)	34	65	0,06	100	113238
42,4	1 ¼ "	M10 (FM)	43	65	0,06	50	113239
48,3	1 ½ "	M10 (FM)	49	70	0,06	50	113240
60,3	2"	M10 (FM)	61	79	0,07	50	113241
76,1	2 ½ "	M10	77	98	0,14	25	113247
88,9	3"	M10	90	113	0,16	25	113248
108		M10	110	142	0,19	25	113249
114,3	4"	M10	115	142	0,19	25	113250
133		M12	135	153	0,22	25	113251
139,7	5"	M12	142	153	0,22	25	113252
159		M12	161	184	0,25	25	113253
168,3	6"	M12	170	184	0,26	25	113254
219,1	8"	M16	221	236	0,56	10	113255