


Profielklem TCS RVS A4

Toepassing

De profielklem is een massief bevestigingselement dat wordt gebruikt voor het monteren van leidingen, kanalen en apparaten aan staalprofielen (I-, T-, U- en hoekprofielen).

- Aan onder hoek geplaatste draagbalken kan in combinatie met de Sikla Universeel koppeling naar een loodrechte montage worden gewerkt.
- Inzetbaar als enkelvoudige bevestiging maar ook voor het monteren van traversen en overstekende constructies.
- Profielklemmen van het type TCS 1 zijn door de bijzondere voetvorm bijzonder geschikt om in de Montagerail type 41 te schuiven en daarmee als bevestigingselement te dienen aan profielbalken.
- De profielklemmen zijn voorzien van een recht aansluitvlak en een schroef die voorzien is van een "centreerpunt".

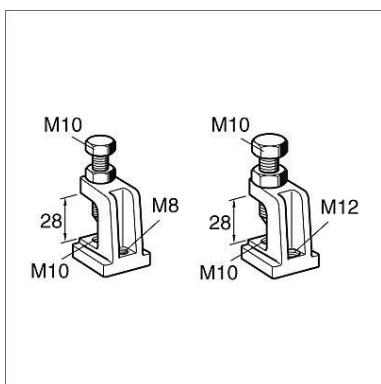

Levering

Body is compleet geassembleerd met bout en contraoer.

Montage

De bout van de profielklem eerst handvast aandraaien en daarna volgens de montagerichtlijnen met een steek- of ringsleutel vastdraaien. De punt van de bout dringt daarbij in het relatief zachte stalen profiel en biedt met de gecentreerde krachtoverdracht en het rechte aansluitvlak een hoge mate van zekerheid. Aansluitend wordt de bevestiging geborgd door het aandraaien van de contraoer.

Bij gebruik in de buurt van de zaagkant van een montagerail adviseren wij een Railklauw 41 te monteren.

Technische gegevens

Gebruiksbelasting: 5,0 kN, waarbij deze waarde uitsluitend geldt voor nieuwe profielklemmen aan onbeschadigde balkflenzen.

Materiaal: Roestvaststaal A4

Type	Aansluiting voor-/achter	Klembereik aan paralefflens [mm]	Gewicht [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
TCS 1 M10/M8	M10/M8	26	0,23	50	170231
TCS 1 M10/M10	M10/M10	26	0,23	50	116568
TCS 1 M10/M12	M10/M12	26	0,22	50	110766