

## Ophanglus RSL N RVS

### Toepassing

Voor stationaire sprinklerleidingen.

### Levering

Ophanglus met afgeronde kanten. Flensmoer en stelmoer zijn los bijgevoegd.

### Technische gegevens


Type	Nominale belasting kN
26,9 – 60,3	2,0
76,1 – 114,3	3,5
133 – 168,3	5,0
219,1	8,5

Materiaal:

Roestvaststaal A4.

### Goedkeuringen

VdS-Erkenning Nr. G4850025; FM-Goedkeuring.

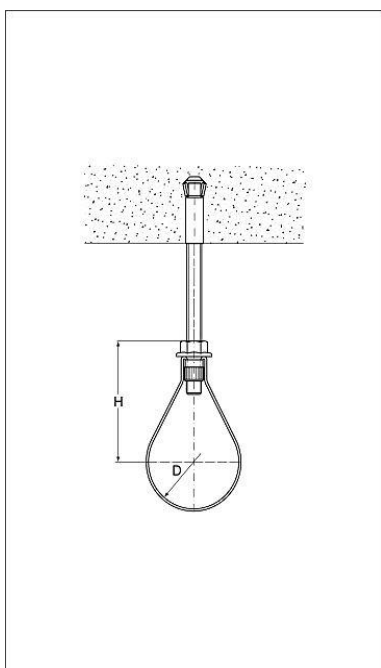

Type	NB	Draadaan-sluiting	D [mm]	H [mm]	W [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikel-nummer
26,9	¾"	M10	27	65	0,06	100	116621
33,7	1"	M10	34	65	0,05	100	116622
42,4	1 ¼ "	M10	43	65	0,06	50	116623
48,3	1 ½ "	M10	49	70	0,06	50	116624
60,3	2"	M10	61	79	0,07	50	116625
76,1	2 ½ "	M10	77	98	0,14	25	116626
88,9	3"	M10	90	113	0,16	25	116627
108		M10	110	142	0,18	25	116628
114,3	4"	M10	115	142	0,20	25	116629
133		M12	135	155	0,22	25	116630
139,7	5"	M12	142	155	0,24	25	116631
159		M12	161	185	0,26	25	116632
168,3	6"	M12	170	185	0,28	25	116633
219,1	8"	M16	221	239	0,56	10	116634