

UB-Bevestiging F

Toepassing


Handige bevestiging(set) voor Rondstaalbeugels aan het Framo Kokerprofiel F 80 of F 100

Levering


Voor Rondstaalbeugels $\geq 4''$ zijn telkens 2 stuks UB-Bevestigingen F benodigd.

Technische gegevens

Materiaal: Staal, HCP

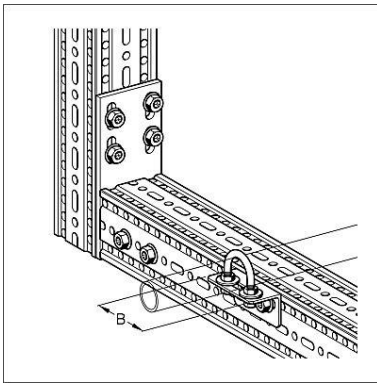

Type	B [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
UB F 80 - 1/2" - 1 1/2"	85	0,15	25	192931
UB F 80 - 2" - 3"	165	0,64	10	196212
UB F 80 - 4" - 6"	45	0,18	20	113124
UB F 80 - 8" - 12"	45	0,15	20	113125
UB F 378 - 530	45	0,15	20	113126

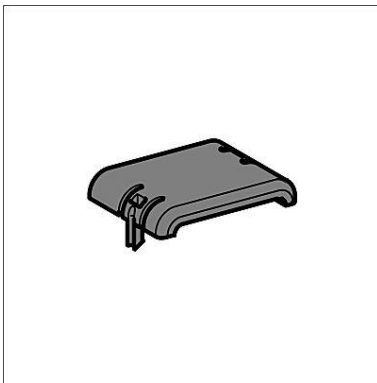

Isolatie pad U-UB F


Toepassing

Geluid dempende en isolerende pad van kunststof, te gebruiken in combinatie met de UB Bevestiging F 80.

Technische gegevens

Materiaal: Polyamide PA 6.0

Temperatuurbereik: -20° tot +130°

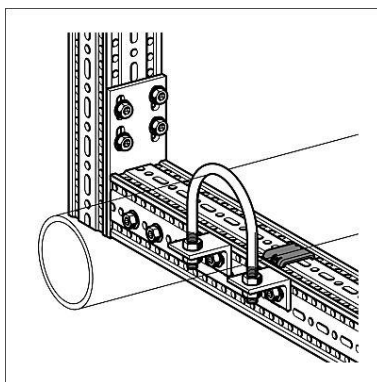

Type	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
U-UB F 80	0,01	50	198797
U-UB F 100	0,01	50	113094