


sikla

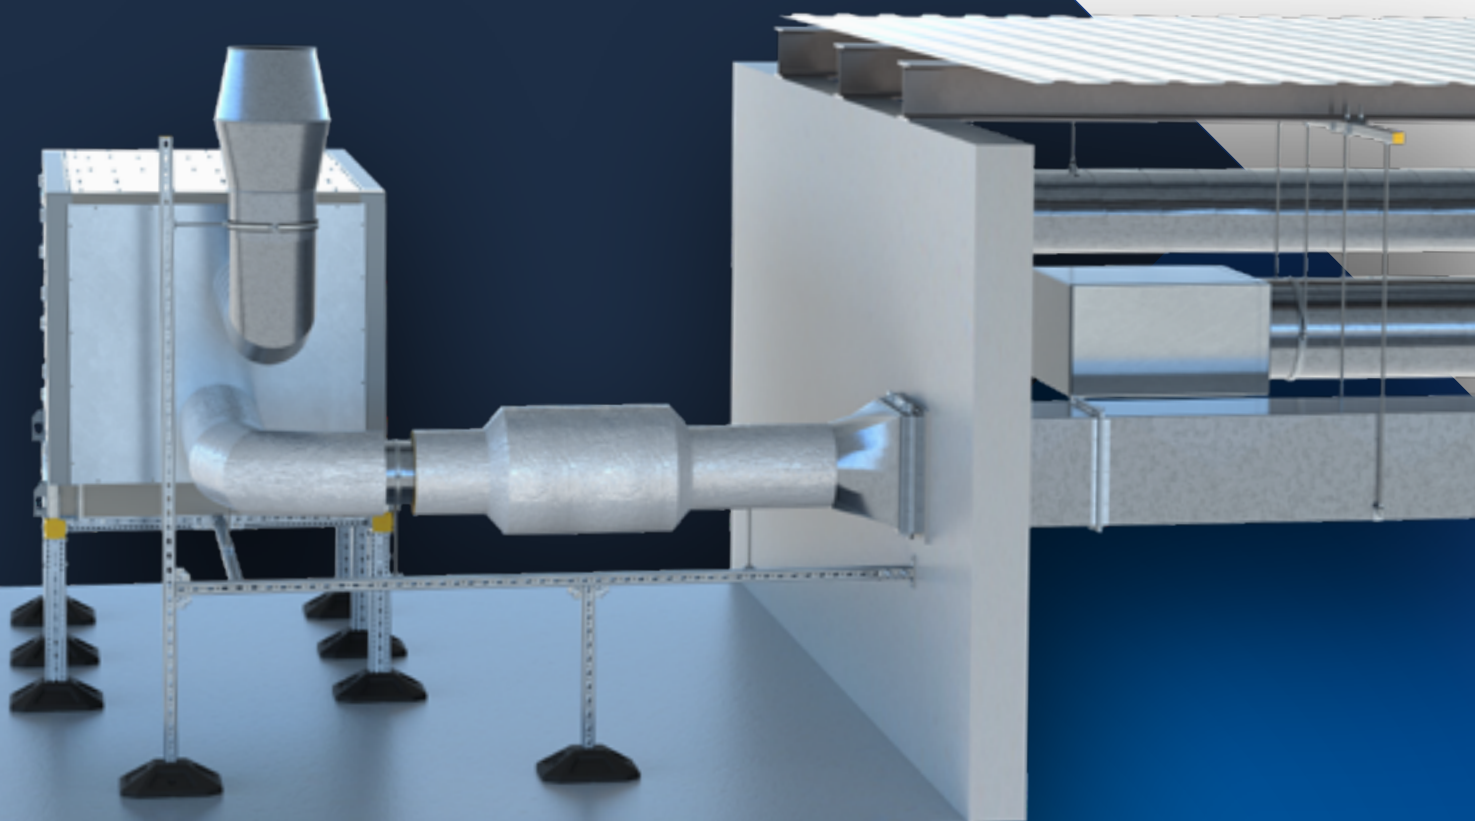


STABILITÄT FÜR JEDES KLIMA

Effiziente Befestigungslösungen für Lüftungssysteme

AUF EINEN BLICK

Unser Lüftungssortiment



1



2




3



4



5

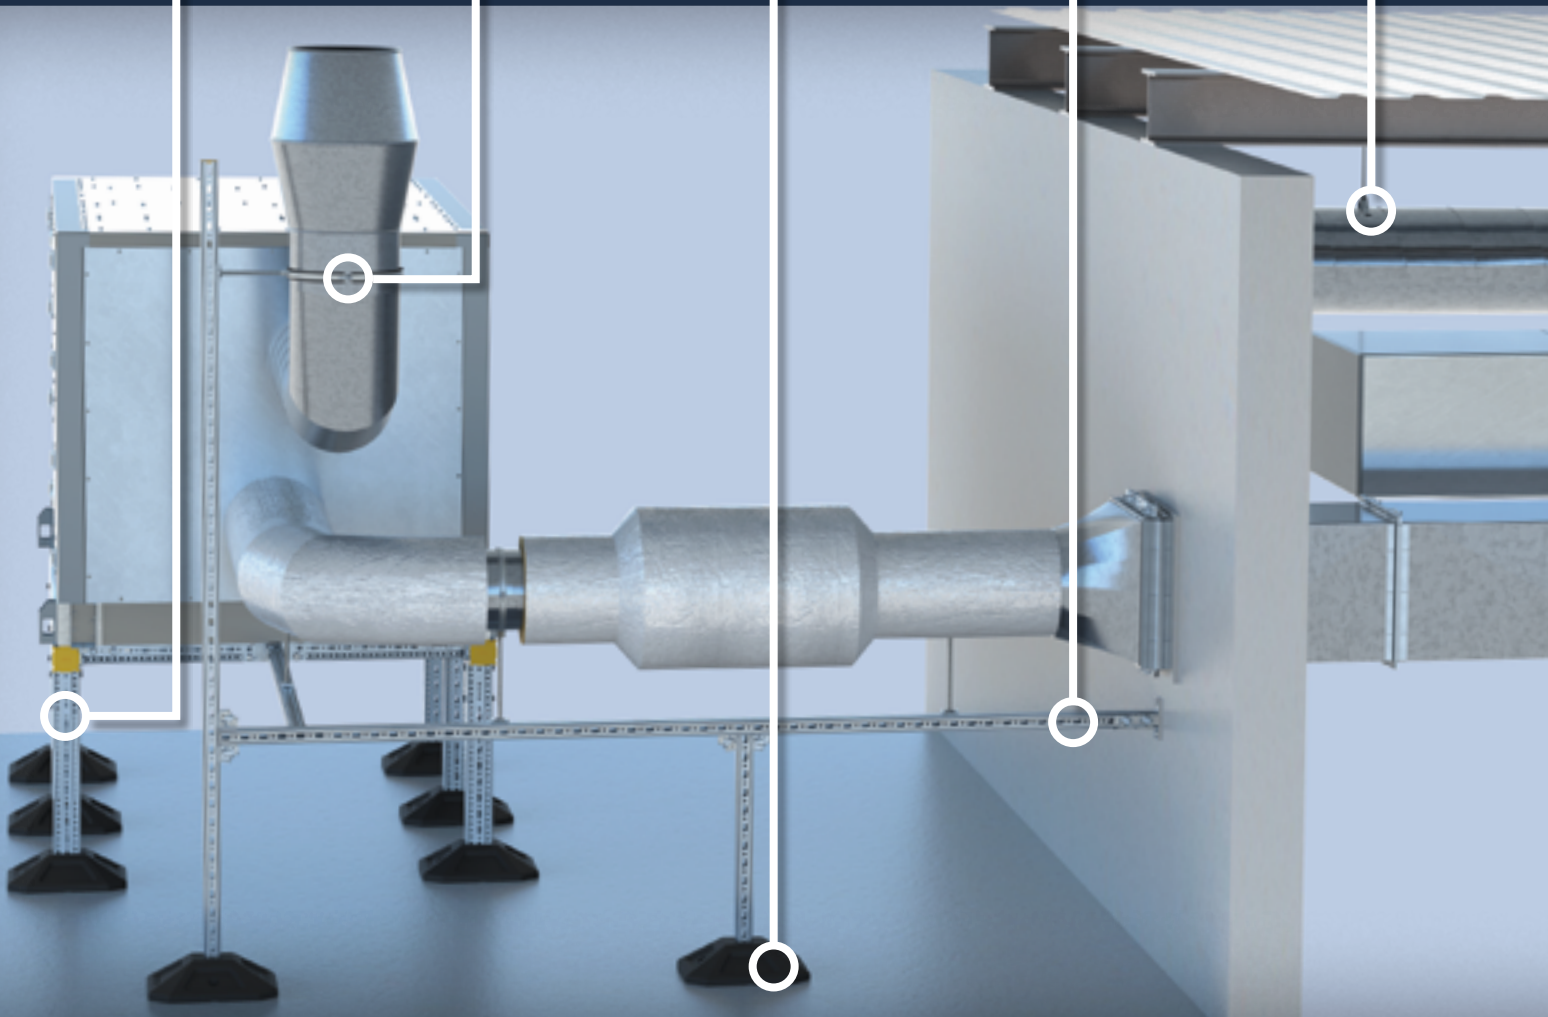

1 siFramo / Trägerprofil TP F80

- Multifunktionales Trägerprofil für Trassen und Unterkonstruktionen
- Anbindung an allen 4 Seiten
- hohe Torsionssteifigkeit
- Korrosionsschutz HCP

2 Lüftungsschelle PLU 2G-N (m.E.)

- Zweiteilige Rohrschelle
- Schallentkoppelt (DIN 4109) mit Dämmeinlage
- Größen von 71 bis 500
- Nennlast bis 1,0 kN

3 Sockelhalter SHB SQF

- Aufständiger von Lüftungskanälen
- gleichmäßige Lastverteilung
- Nennlast bis 16 kN

4 siMetrix / Montageprofil PRO 46

- Multifunktionales Schnellmontagesystem
- schnell, flexibel, modular, dreidimensional
- hohe Torsionssteifigkeit
- Korrosionsschutz HCP

5 Lüftungsbügel LUB

- Sichere, schnelle, deckennahe Montage
- Schallentkoppelt (DIN 4109)
- Nennlast bis 0,3 kN

6 siConnect / Montageschiene MS 41

- für Traversen, Wandkonsolen, Tragrahmen
- viele Kombinationen und Verbindungen auf Basis der Pressix CC - Verbindungstechnologie



6



7




8



9



10

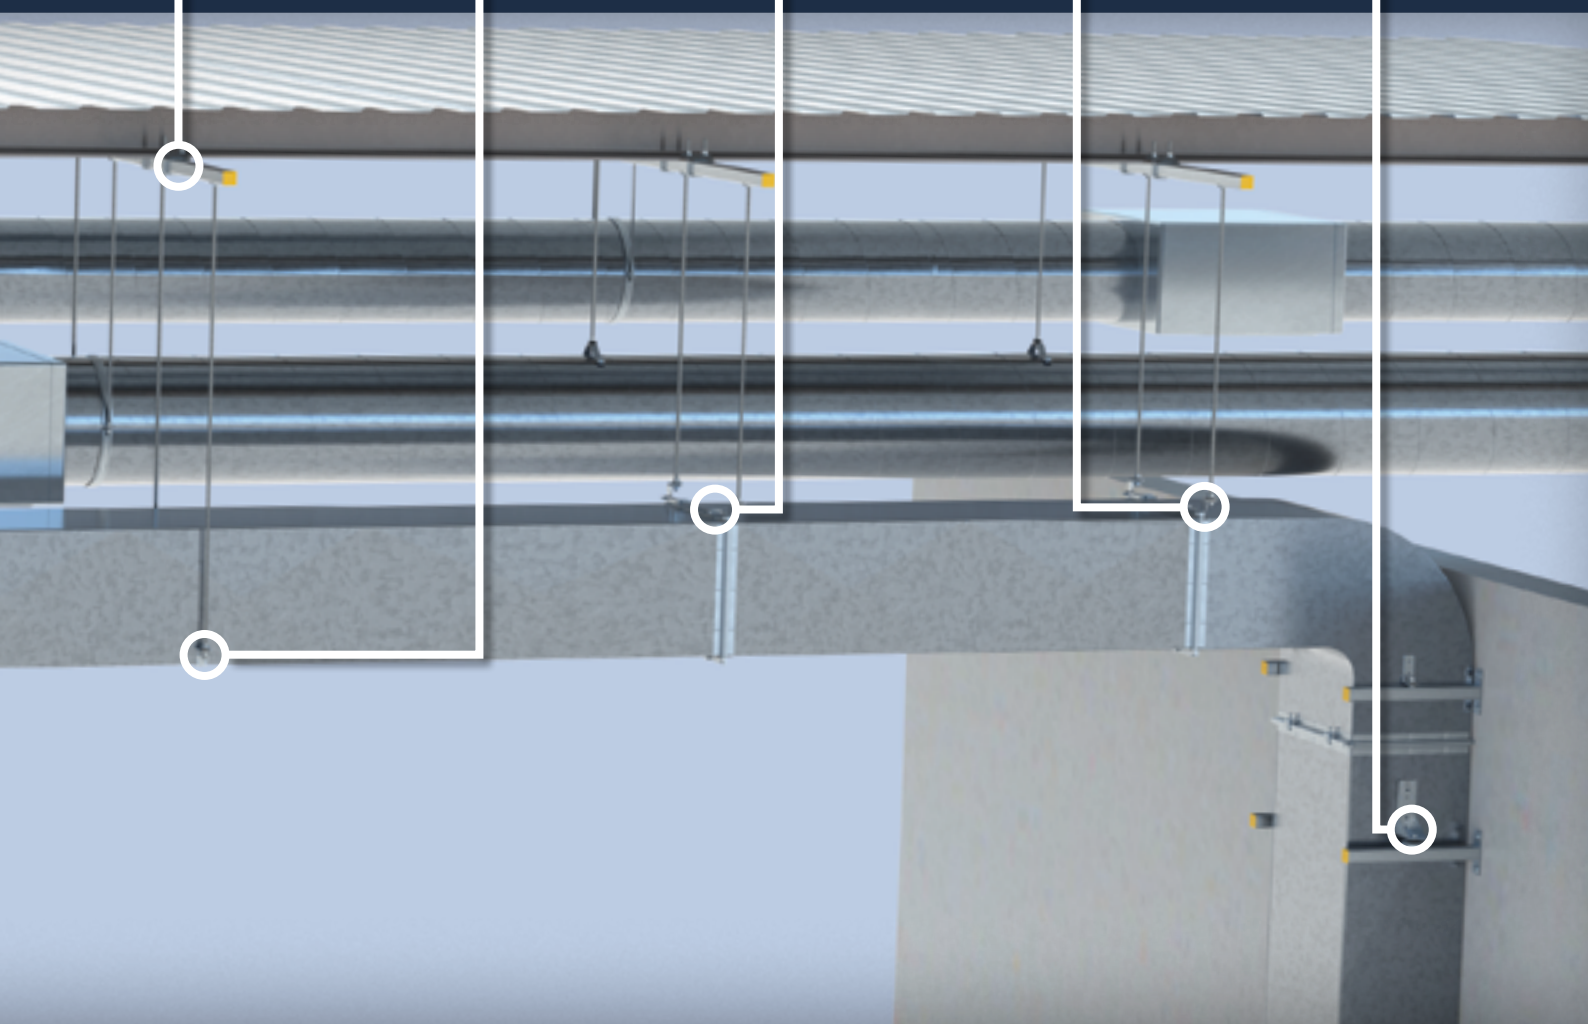

7 Lüftungswinkel LUW SZ / LUW SL

- Befestigung rechteckiger Lüftungskanäle
- Schallentkoppelt (DIN 4109)
- Nennlast bis 0,8 kN

8 Kanalklammer LCO 20/30/40

- Verbindung von Kanalformstücken mit Flanschbreiten 20 bis 40 mm
- starke, sichere, dichte Verbindung durch festziehen mit 5 Nm

9 Lüftungswinkel LUW F

- Direktmontage ohne Kanaldurchdringung
- Vermeidung von Strömungsverlusten und Strömungsgeräuschen
- Schallentkoppelt (DIN 4109)
- Nennlast bis 0,8 kN

10 Kanalwinkel LUW Stabil

- Halterung rechteckiger Lüftungskanäle
- vorzugsweise senkrechte Abschnitte
- Nennlast bis 2 kN

Unsere Schraubenlösungen

Sechskant-Bohrschraube SKB

- Klassische Befestigung bis 3mm Blechstärke



als Alternative:

Formlockschraube SCR L

- Spanlose Schnellbefestigung bis 1mm Blechstärke

UNSER LÜFTUNGS- SORTIMENT IM DETAIL



sikla

Sikla GmbH
In der Lache 17
D-78056 VS-Schwenningen

Telefon +49 (0) 07720 948 0
Fax +49 (0) 07720 948 337
info@sikla.com

www.sikla.de

