

### UB-Bevestiging F

#### Toepassing


Handige bevestiging(set) voor Rondstaalbeugels aan het Framo Kokerprofiel F 80 of F 100

#### Levering


Van het type UB-F80-4" - 6" zijn per Rondstaalbeugel telkens 2 stuks benodigd.

#### Technische gegevens

Materiaal: Staal, HCP

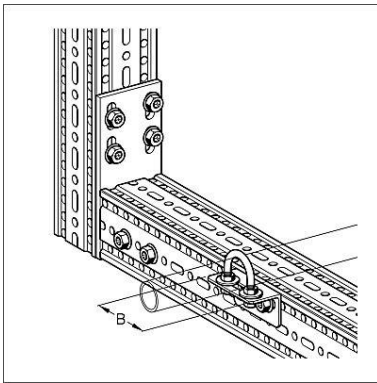

Type	B [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
UB F 80 - 1/2" - 1 1/2"	85	0,15	25	<b>192931</b>
UB F 80 - 2" - 3"	165	0,64	10	<b>196212</b>
UB F 80 - 4" - 6"	45	0,18	20	<b>113124</b>

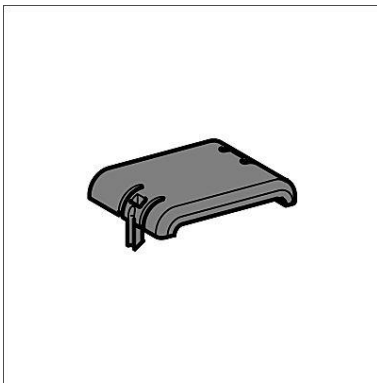


### Isolatie pad U-UB F

#### Toepassing

Geluiddempende en isolerende pad van kunststof, te gebruiken in combinatie met de UB Bevestiging F 80.

#### Technische gegevens

Materiaal: Polyamide PA 6.0  
 Temperatuurbereik: -20° tot +130°

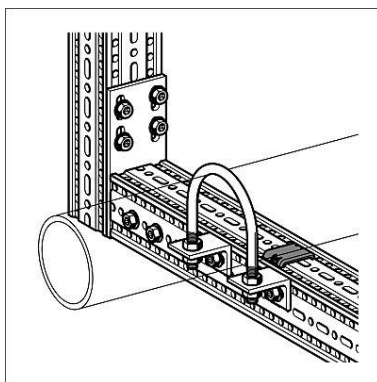

Type	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
U-UB F 80	0,01	50	<b>198797</b>
U-UB F 100	0.01	50	<b>113094</b>